



M 060

M 060 to kompaktowa konstrukcja i prawdziwe arcydzieło inżynierii.

Mini żuraw transportowy typu "Pick and Carry" wyposażono w funkcję obrotu (50°).

Niezwykle kompaktowy i ergonomiczny. Zespół inżynierów BG LIFT zaprojektował go z myślą o zapewnieniu zwrotności, wytrzymałości i możliwości wykorzystania w wąskich przestrzeniach i strefach z trudnym dostępem.

Idealnie sprawdza się wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki ograniczonej masie, M 060 może pracować na piętrach nawet wysokich budynków, całkowicie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Moc:

- udźwieg 320 kg na wysokości 4,25 m z wysięgnikiem w pozycji pionowej

Technologia:

Silnik elektryczny zawsze gotowy do pracy

Silnik elektryczny jednofazowy 2,2 kW, 220V, inwerterowy.

Obrót 50°

Obrót umożliwił precyzyjne i delikatne pozycjonowanie ładunku.

Całkowicie hydrauliczne przedłużenia

Dwa całkowicie hydrauliczne przedłużenia zamontowane wewnątrz wysięgnika umożliwiają sekwencyjne przejście przedłużeń, zmniejszając opór działania.

Wymienny system

Możliwość wymiany wyposażenia wprowadzając coraz nowocześniejsze rozwiązania dostępne dla maszyny

BG LIFT, dział Brennero Gru zajmujący się dźwigami kompaktowymi, to realna siła produkcyjna w sektorze urządzeń dźwigowych.

BG LIFT jest wiodącą na rynku, niezwykle pozytywną marką, wyrażającą wysokie ambicje i głęboką koncentrację na technologicznej innowacji i unikalnej konstrukcji.



ADVINCERE.COM



M 060

M 060

MINI ŻURAW TRANSPORTOWY
TYPU PICK AND CARRY




Funkcjonalność:

- Obrót wysięgnika o 50° (również z dodatkowym ramieniem JIB)
- Niezależnie od doboru parametrów termicznych i elektrycznych silnika, wymiary maszyny pozostają niezmiennione
- Wciągarka 500 kg
- Rozsuwane gąsienice
- Dwie prędkości gąsienic
- Wymienny system wyposażenia
- Rampy najazdowe do załadunku
- Transport na samochodach o masie 3,5 t.

Kontakt:
Glasslift Sp. z o.o.
A. ul. Długa 15, 95-100 Zgierz
T. +48 504 304 604
E. info@glasslift.pl

www.glasslift.pl



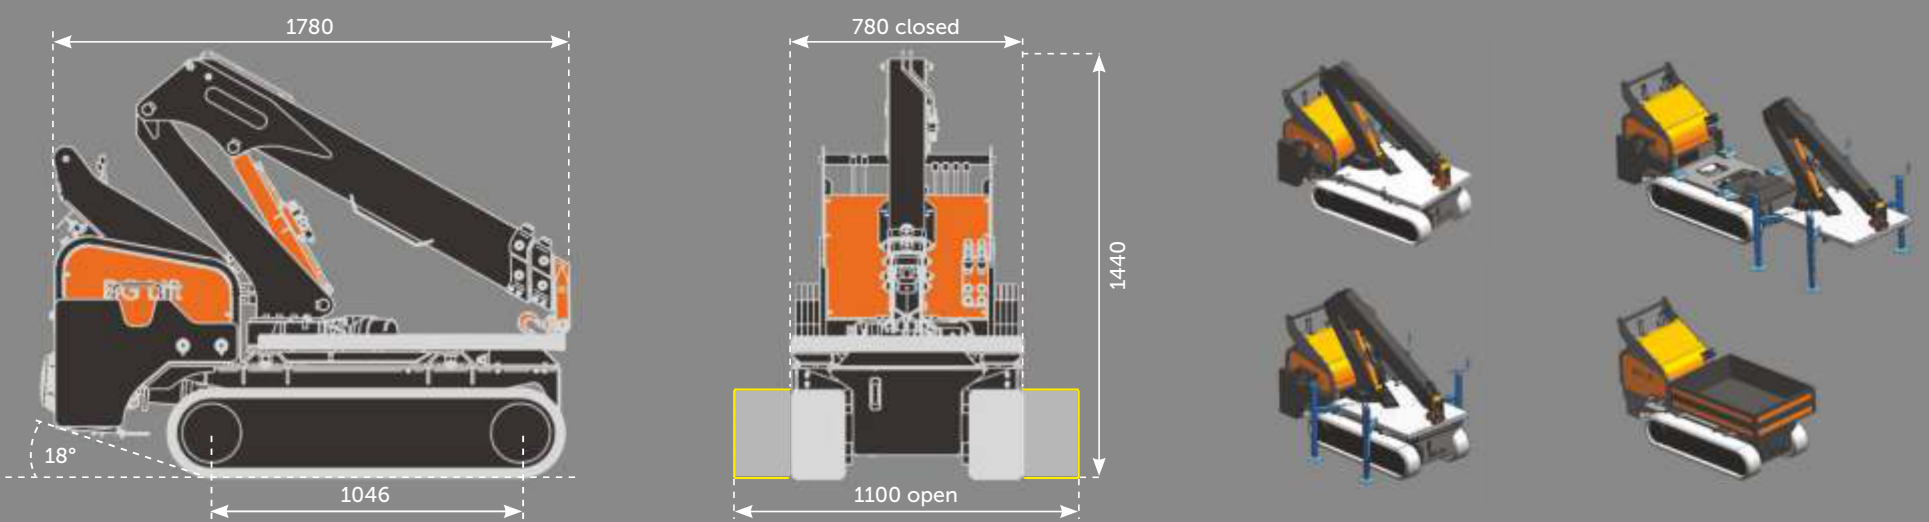

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Maksymalny udźwig	580 Kg / 1,3 m
	Maksymalny zasięg	3,01 m
	Maksymalna wysokość haka	4,25 m
	Kąt obrotu	25° + 25°
	Wciągarka (opcja)	Siła na pojedynczej linie Długość liny Szybkość wciągania liny
	Kontrola Stabilności	Elektro-hydrauliczna
	Napęd gąsienicowy	Przekładnia Zakres przepływu Ciśnienie Prędkość Maksymalny kąt nachylenia podłoża Maksymalny nacisk na podłoże
		500 Kg 36 m 42 m / min.
		Motoreduktor 30 l / min 150 bar 0 - 2 Km / h 20° 0,25 Kg / cm ²

	Masy	Standardowy dźwig Silnik elektryczny Wciągarka	720 + 200 Kg ballast 30 Kg 28 Kg
	Silnik benzynowy	Marka Model Maksymalna moc Maksymalny moment obrotowy Pojemność zbiornika paliwa	Honda GX390 8,7 kw / 11,7 Hp 26,5 Nm 6 l

OPCJE

- Pilot zdalnego sterowania radiowego marki Scanreco
- Wciągarka hydrauliczna 500 kg
- Obniżone potężenia haka
- Światła robocze
- Jednofazowy silnik elektryczny 2,2 kW/220 V, inwerterowy
- Niebrudzące gumowe gąsienice
- Rampy najazdowe do załadunku
- Olej biodegradowalny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Obrót 50°
- Rozsuwane gąsienice
- Możliwość zainstalowania wciągarki
- Dwie prędkości gąsienic
- Dwie prędkości żurawia
- Regulacja obrotów silnika
- Dwa uchwyty do podnoszenia żurawia
- Elektrohydrauliczne urządzenie ograniczające
- Kolor żurawia pomarańczowy
- Kolor gąsienic czarny RAL 9005

